



www.fleet.vdo.de

Downloadterminal DLT Pro **UPDATE**

DTCO 4.0 Unterstützung des Downloadterminal DLT Pro

Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 45
D-78052 Villingen-Schwenningen

VDO – A Trademark of the Continental Corporation

VDO

Update der Geräte-Software für das Downloadterminal Pro

Sie haben das Update **V36** (Datei „**dltpro_update_036.tar.gz**“) der Geräte-Software für das Downloadterminal DLT Pro „DTCO 4.0 ready“ erhalten und möchten dies auf das DLT Pro übertragen.

Bevor Sie dieses Update starten, prüfen Sie bitte die vorhandene Geräte-Software auf Ihrem Downloadterminal Pro. Die auf dem DLT Pro vorhandene Version sollte **V35** sein. Sie können die Version auf dem DLT Pro Geräte-Display im Menü **[Support]** prüfen.

Sollte die Version nicht auf V35 stehen, laden Sie sich zusätzlich vom VDO Internet Portal noch die Vollversion **Download Terminal Pro Update V2.0.0.7** herunter,

Link zum VDO Internet Portal:


<https://www.fleet.vdo.de/meta-navigation/downloads/#softwareupdates>

Führen Sie die EXE Datei (GhostDownloadPro-V2007-Setup-15082017.exe) „als Administrator“ aus und folgen Sie den Anweisungen der Installation.

Danach ist das DLT Pro bereit für das Update auf Version V36 zur Unterstützung der Funktionen mit dem DTCO 4.0 Smart Tachograph.

Wenn das Downloadterminal Pro über ein USB- oder Netzkabel angeschlossen ist, prüfen Sie, ob im Register **Status & Service** die Option **Software Update übertragen** aktiviert ist.


- Starten der Applikation „VDO Downloadterminal Pro“ als „Administrator ausführen“.
- Klicken Sie zur Aktivierung auf **[Ändern]** und
- setzen Sie den Haken bei der Option **Software Update übertragen**

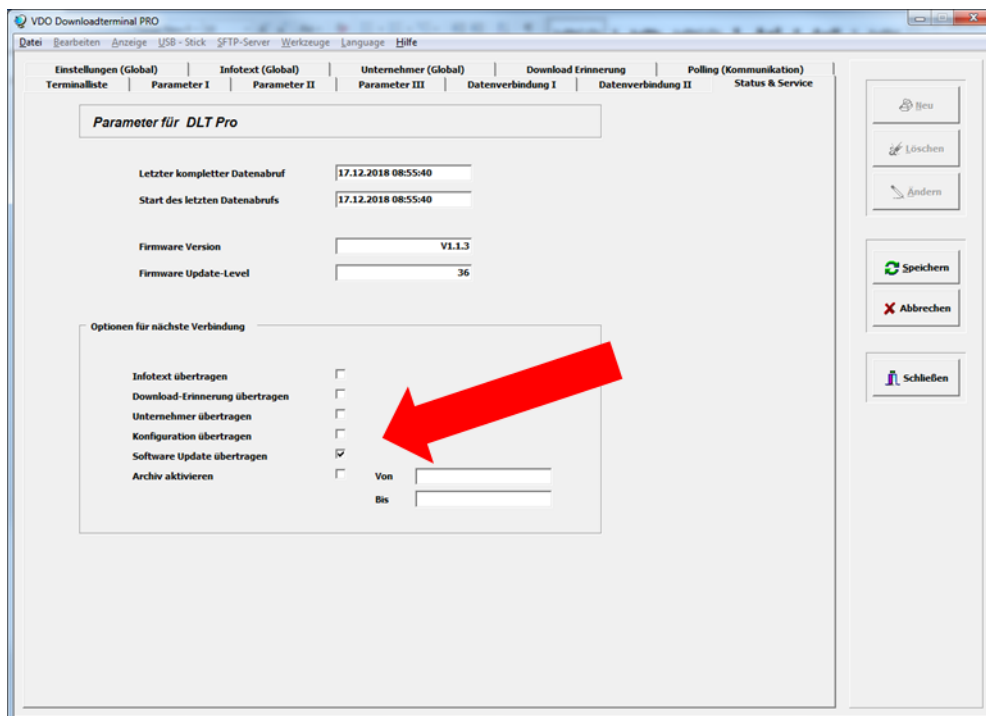

So führen Sie ein Update der Geräte-Software für das Downloadterminal Pro durch:

- Kopieren Sie die Datei „dltpro_update_036.tar.gz“ in das Verzeichnis für das Update der Geräte-Software.

Dieses Verzeichnis legen Sie im Register **Einstellungen (Global)** fest

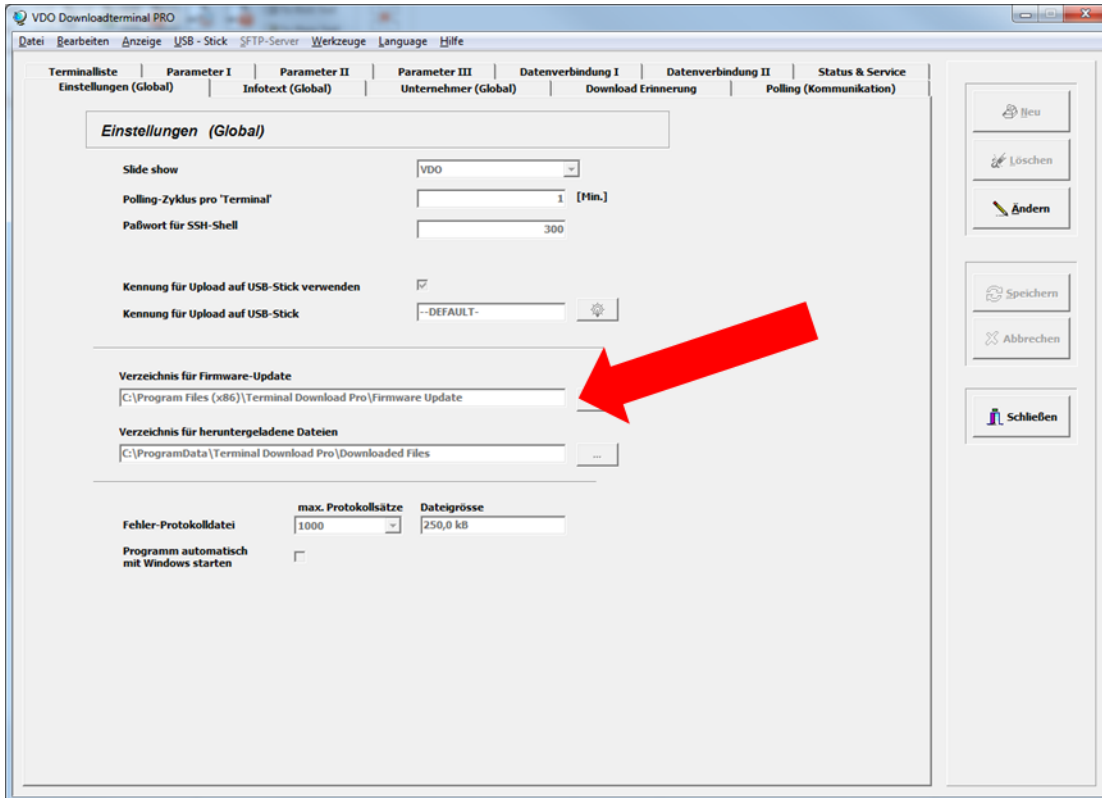

Bei einer USB- und Netzwerkverbindung wird das Update der Geräte-Software bei der nächsten Verbindungsaufnahme automatisch auf das Downloadterminal Pro übertragen.

Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert.

Nach der Übertragung des Software Updates wird diese Funktion automatisch wieder deaktiviert.

Sollte die auf Ihrem DLT Pro vorhandene Version einen älteren Stand gehabt haben, kann ein zwei- oder mehrmaliger Bootvorgang am DLT Pro erforderlich sein.

Sollte nach den Bootvorgängen noch nicht die Version „**Update (36)**“ im DLT Pro Geräte Display unter [Support] aufgeführt sein, bitte das DLT Pro über Aus- und Einschalten der Geräte Spannungsversorgung nochmals neu starten.

Die Software Applikation des Terminals „VDO Downloadterminal Pro“ als „Administrator ausführen“ ebenfalls neu starten.

Downloadterminal DLT Pro, neue SW Version 0.36

Das DLT Pro wird alle Datenformate unterstützen, welche von den bestehenden digitalen Tachographen und der neuen Generation der intelligenten Tachographen gemäß der neuen EU Verordnung (EU) 2016/799 kommen.

Tachographenkarten der 1. und 2. Generation der digitalen Tachographen sowie die Massenspeicherdaten der Downloadkeys können so wie gewohnt heruntergeladen und übertragen werden.

Hinweis: Die Anzeige von Fahrzeugdaten in dem DLT Pro Display für die Smart TCO Daten wird nicht verfügbar sein. Sie können Smart TCO Karten und Massenspeicherdaten von den DLK Keys herunterladen.